



# Bona

COMMERCIAL SYSTEM™

## DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO

Melhores práticas para pisos resiliente, vinílicos, PVC e emborrachados

**Bona**®

# BONA COMMERCIAL SYSTEM™

## SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA PISOS RESILIENTES

A solução para pisos resilientes Bona Commercial System™ é um processo inovador e altamente eficaz para a transformação total de pisos resilientes antigos e desgastados. Este programa sustentável de alta qualidade permite não apenas a atualização de um piso atual, mas também dá a capacidade de transformar completamente a aparência de um piso existente sem incorrer em despesas e tempo de substituição!




# ÍNDICE

Inspecionando as condições atuais do piso	4
Preparação de pisos	6
Aplicação da Cor de Base	10
Aplicação do Acabamento	14
Aditivo Antiderrapante Bona Commercial System™	17

# **INSPECIONANDO AS** CONDIÇÕES ATUAIS DO PISO


## A. DETERMINAR O TIPO DE PISO

Determine o tipo de piso. Siga estas instruções se o piso for vinílico ou borracha. Para linóleo, concreto, epóxi e mosaico, consulte as instruções para essas superfícies específicas.

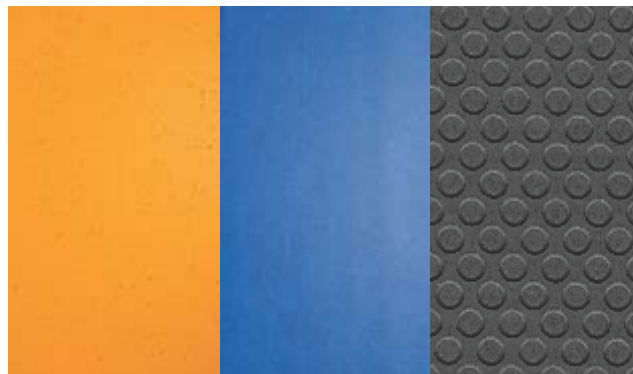

## B. PREPARAR O PISO

Inspeccione todo o piso quanto a marcas de desgaste, condições atuais de acabamento, descascados, ladrilhos soltos, rachaduras, manchas e outros danos e aparência geral do piso. Com base na inspeção, determine quais reparos são necessários para o piso antes das próximas etapas. Discuta quaisquer problemas do piso ou reparos necessários com o cliente antes de prosseguir.



**SEM CHEIRO FORTE**



**LONGEVIDADE**



**REDUÇÃO DO TEMPO DE INATIVIDADE**



**SUSTENTABILIDADE**

# PREPARAÇÃO DO PISO



## A. PREPARANDO OS MATERIAIS

Reúna todas as ferramentas e materiais recomendados para o trabalho. Consulte a lista de ferramentas recomendadas para obter uma lista completa de tudo o que será necessário para a conclusão bem-sucedida do trabalho.



## B. PISO SEGURO E LIMPO

Proteja a área de trabalho e coloque placas nas portas de entrada com "Não entre". Use o Pad de microfibra Bona Commercial System® para limpar o pó do chão.



## C. DETERMINE ACESSO DE SAÍDA

Determine os melhores pontos de acesso e locais de saída. É sempre uma prática recomendada sair pela porta ou ponto de entrada menos movimentado.



## D. PROTEGER OUTRAS ÁREAS

Certifique-se de que o piso fora das áreas que estão sendo trabalhadas esteja colado e coberto para evitar qualquer derramamento ou contaminação em outras partes do edifício.



## E. FINALIZAR OS REPAROS LOCAIS

Se estiver usando o Bona Commercial System Resilient Floor Repair prossiga com esta etapa para preencher rachaduras e outros reparos necessários, antes de passar para as etapas de remoção e abrasão. Certifique-se de que todos os reparos estejam concluídos e secos.



## F. RASPAGEM E ABRASÃO MOLHADA

É necessária a remoção completa do revestimento existente. Se houver polimento no piso ou se você não tiver certeza se o polidor está presente, use o "Heavy Duty Resilient Floor Stripper", Bona FlexiSand DCS® e as lixas de Diamond 80 ou 120 grãos. Aplique o Bona Commercial System Resilient Floor Stripper generosamente com a mop ou o dispenser de Acabamento Bona SuperCourt® em uma área pequena o suficiente para não permitir que o produto seque. Certifique-se de cobrir completamente o piso. Reaplicar conforme necessário até que o tempo de permanência adequado de 20 min tenha sido seguido, em seguida, utilize a lixa Diamond. Trabalhe em seções, certificando-se de sobrepor cada seção. Se não tiver a Bona FlexiSand DCS use o Bona Multidisc 16 "ou 20" na sua máquina. Certifique-se de que a área em que está trabalhando permaneça úmida durante todo o processo.



## G. REMOVER SOLUÇÃO

Limpe imediatamente a área que acabou de ser lixada com um aspirador de pó seco/úmido ou Mop.





## H. ENXAGUAR O PISO

Depois que toda a solução for removida, enxágue todo o piso com água limpa para remover os resíduos. Você pode usar a máquina para esta etapa.



## I. MOP ÚMIDO

Usar a mop com o pad de microfibras úmido Bona Commercial System®



## J. MELHOR PRÁTICA

Se a decapagem já tiver sido concluída por outra pessoa ou não for necessária porque não há polimento presente, prossiga com os procedimentos conforme descrito na etapa **F**.



Uma vez que a transformação esteja completa, não será mais necessário se preocupar com novos lixamentos ou polimentos! O Bona Commercial System® prolonga a vida útil do piso e reduz a eliminação de resíduos de materiais não biodegradáveis.

# APLICAÇÃO DA COR DE BASE



## BONA COMMERCIAL SYSTEM ACABAMENTO PARA PISOS RESILIENTES

Todos os tipos de pisos resilientes requerem 1 ou 2 demãos de Base e 2 demãos de acabamento do Bona Commercial System™

### A. PISO SECO

Você deve se certificar de que o piso seque completamente antes de prosseguir. Use um ventilador se necessário.



### B. PREPARAÇÃO PARA O ACABAMENTO

Antes do acabamento, isole as placas do piso, saídas, rodapés ou áreas que precisem de proteção. Limpe e enxágue os aplicadores. Tenha uma estratégia de saída antes de aplicar o acabamento.



### C. APLICANDO PRIMER\*

Para pisos muito escuros e ao usar uma cor de base mais clara, pode ser necessário usar uma demão de primer. Faça um teste em uma pequena parte do piso, se necessário.



\* opcional

## D. APLICAR A COR DE BASE

Despeje uma camada de 10 a 15cm de largura da base de cor ao longo da parede inicial. Espalhe a uma taxa de 42-51m<sup>2</sup> por galão de 5 litros. Use o rolo limpo e pré-umedecido, aplique uniformemente, tomando cuidado para não deixar poças ou manchas conforme for espalhando.



## E. APLICAR A COR DE BASE

No final de cada processo, despeje uma nova camada de 10-15cm e repita a operação. Não empurre o rolo com muita força ou muito rápido para evitar pingos ou respingos.



## F. APLICAR OS CHIPS

Se for utilizar os chips vá espalhando, ainda na camada úmida, conforme vai aplicando a base pelo local.



**OBSERVAÇÃO:** Se for aplicada uma segunda demão da base de cor, adicione os chips durante o segundo processo.





**ANTES**



**DEPOIS**



**ANTES**



**DEPOIS**



**ANTES**



**DEPOIS**



# APLICAÇÃO DO ACABAMENTO PARA PISOS RESILIENTES



Depois que as camadas secam, geralmente dentro de 1 a 3 horas, você pode começar a aplicar o Acabamento para pisos resilientes Bona Commercial System™.

## A. REMOVA A FITA

Antes de prosseguir com as demãos de acabamento, é aconselhável que toda a fita adesiva dos rodapés seja removida. Tenha cuidado para não aplicar revestimento de acabamento em outras superfícies. A fita é muito difícil de remover após a secagem do acabamento.



## B. APLICAR O ACABAMENTO

Despeje uma linha de acabamento de 10 a 15cm de largura ao longo da parede inicial, passe o Acabamento, tendo o cuidado de aplicar uniformemente a uma taxa de 42-51m<sup>2</sup> por galão de 5 litros.



## C. MELHORES PRÁTICAS

Recomendamos que você use sapatilhas para as aplicações.



## D. APLICAR O ACABAMENTO

Usando um rolo limpo e pré-umedecido, aplique o acabamento uniformemente, tomando cuidado para não deixar poças excessivas ou manchas enquanto espalha o produto.



## E. APLICAR OS CHIPS

Se precisar de mais chips ou se houver manchas, você pode fazer isso na primeira demão de acabamento.




## F. SEGUNDA DEMÃO

Antes de aplicar uma segunda demão do acabamento, deixe a primeira demão secar por 2-3 horas. Pode-se usar um ventilador. Alta umidade e/ou baixa temperatura estenderão o tempo de secagem (recomendado condições de umidade relativa de 65-80%) Aplique o acabamento conforme indicado na etapa B. Se mais de 24 horas se passaram, lixe levemente usando uma Pad Bona.



## BONA COMMERCIAL SYSTEM™ **ADITIVO ANTIDERRAPANTE**

Se for necessária tração adicional, pode-se aplicar o Aditivo Antiderrapante Bona Commercial System™ à primeira demão de acabamento.

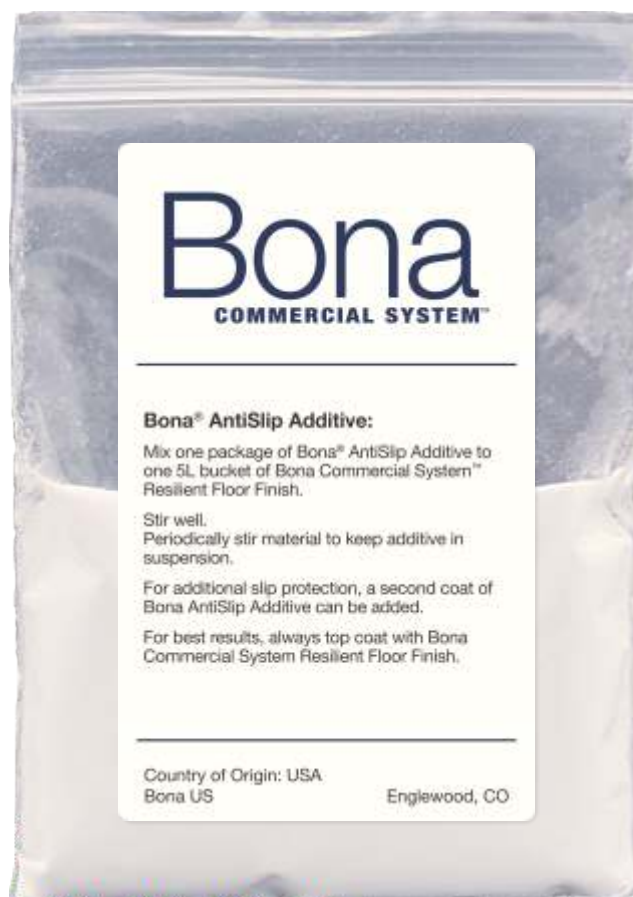

Misture um pacote de Aditivo Antiderrapante Bona Commercial System™ no galão de 5 litros de Acabamento para Pisos Resilientes do Bona Commercial System™. Mexa bem. Agite periodicamente o material para manter o aditivo em suspensão. Para obter os melhores resultados, aplique sempre uma demão final do acabamento.







# Bona

COMMERCIAL SYSTEM™

## Levando beleza aos pisos

Na Bona estamos comprometidos com a vida útil da madeira, dos pisos frios e dos pisos resilientes. Dedicamo-nos a fornecer soluções que mantenham um piso perfeito durante toda a sua vida. Através do nosso longo compromisso e busca constante pela inovação, oferecemos soluções duradouras e sustentáveis para profissionais e proprietários de pisos.

Bona é uma empresa familiar fundada em 1919. Com sede em Malmö, Suécia, está presente em mais de 90 países em todo o mundo através de subsidiárias e distribuidores.

Fornecemos produtos para a instalação, manutenção e renovação de pisos ao longo da sua vida. Hoje, temos soluções para profissionais, proprietários e fabricantes de pisos

